
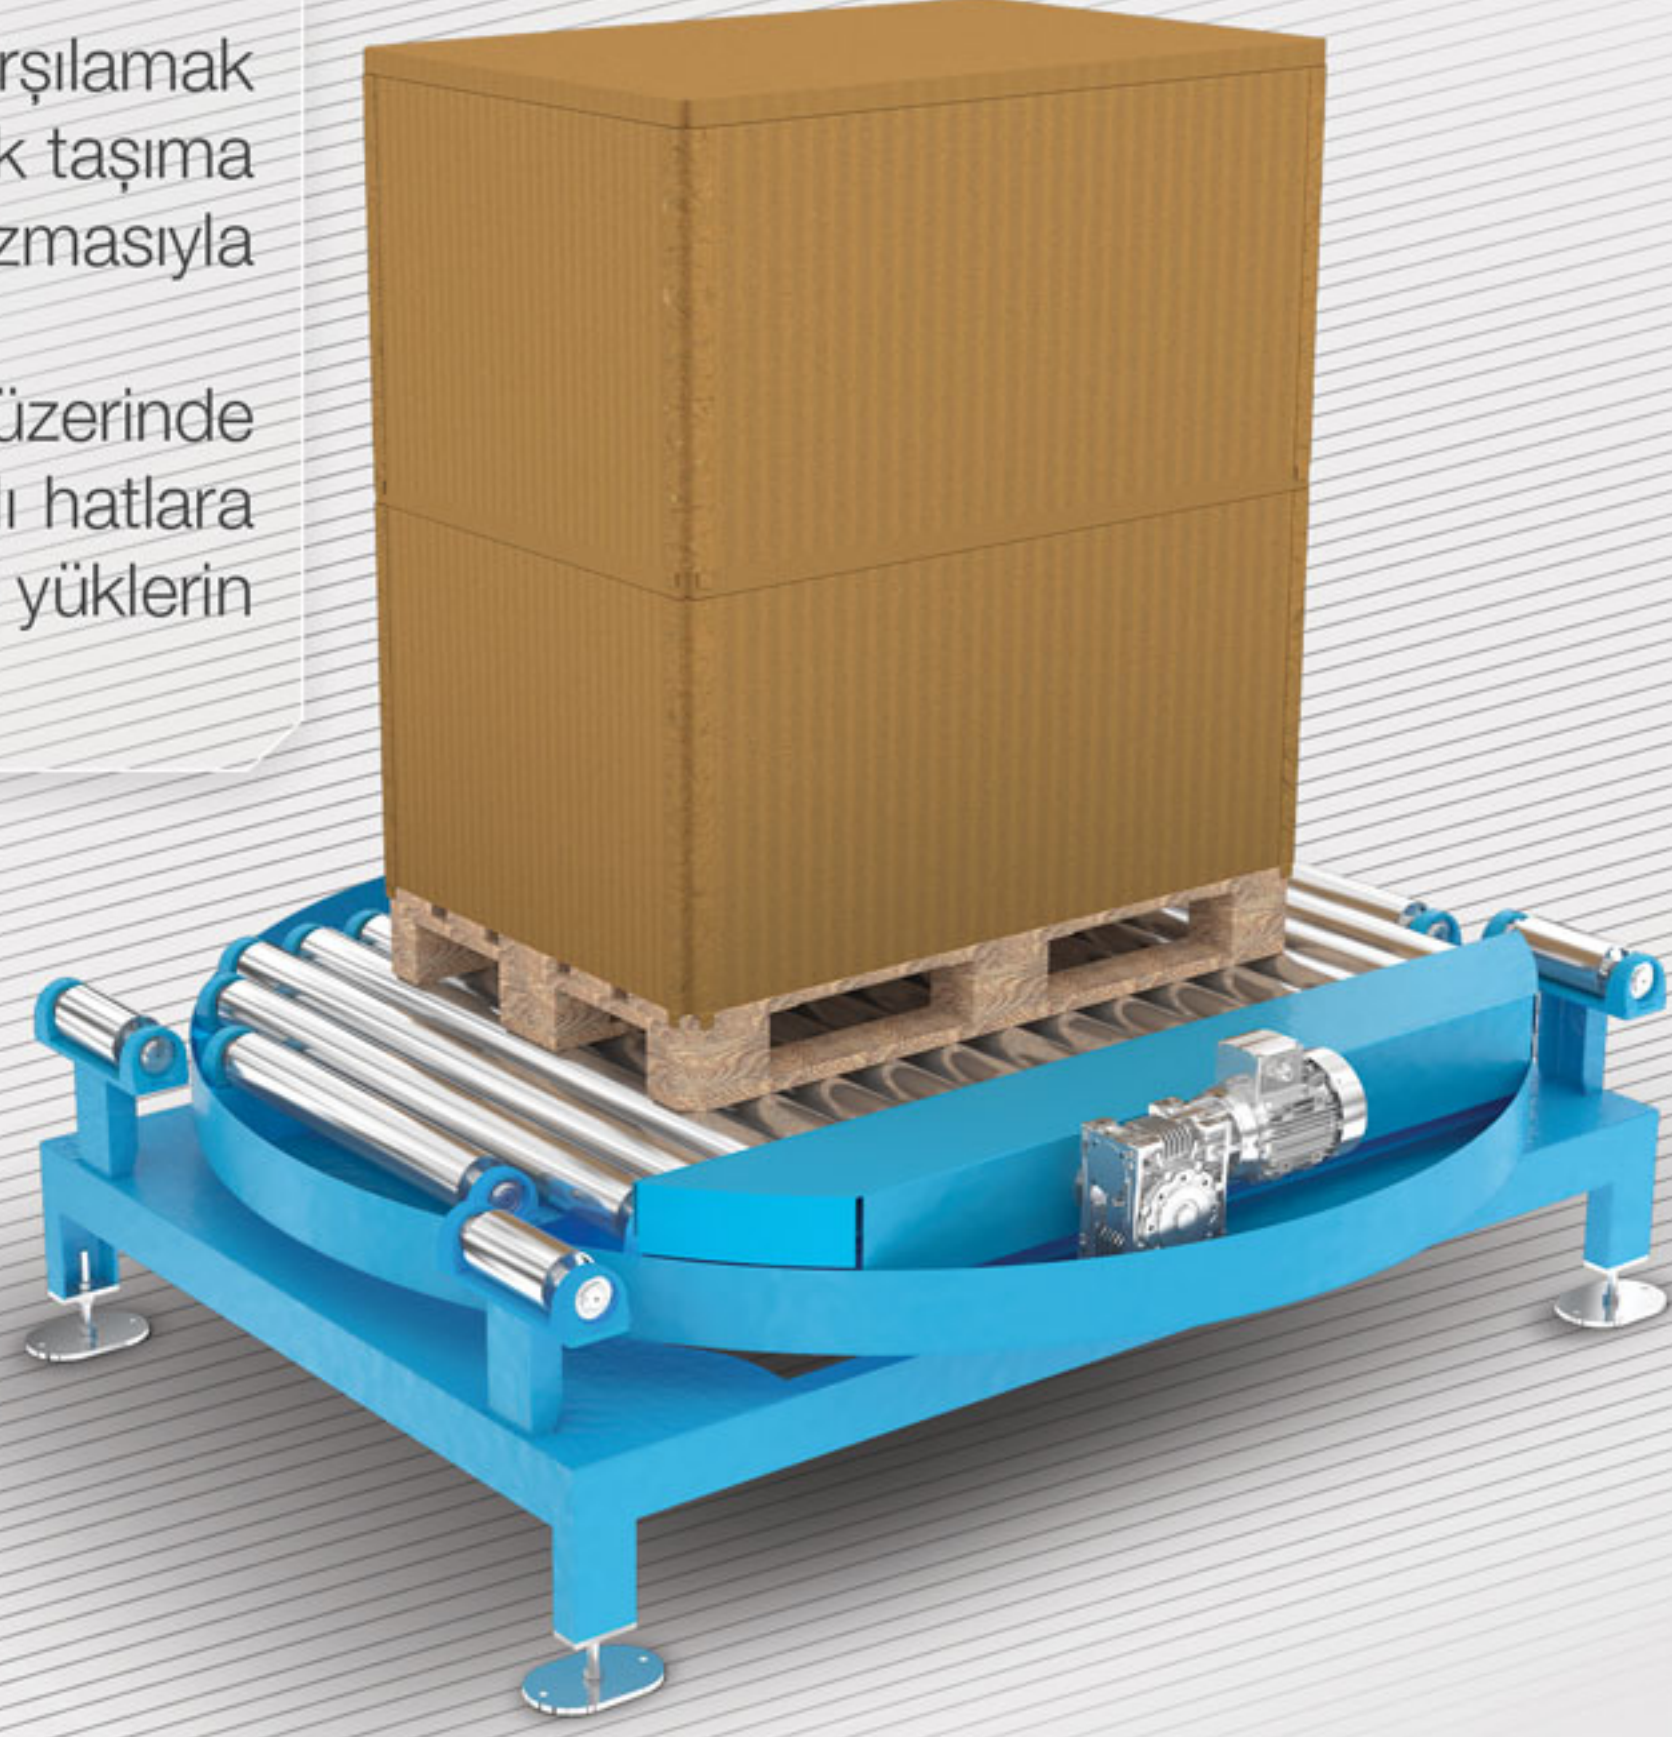


AĞIR YÜK 360° TURN TABLE RULO KONVEYÖR


Ağır yük taşıma hatlarında yön değiştirme ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan 360° Döner Tabla Rulo Konveyör, yüksek taşıma kapasitesi, sağlam yapısı ve hassas dönme mekanizmasıyla üretim hatlarında maksimum verim sağlar.

Sistemin 360° dönebilme kabiliyeti sayesinde ürünler hat üzerinde yön değiştirmeden veya manuel müdahale olmadan farklı hatlara kolayca yönlendirilir. Bu özellik, özellikle paletli ve hacimli yüklerin taşındığı endüstriyel tesislerde önemli avantaj sunar.

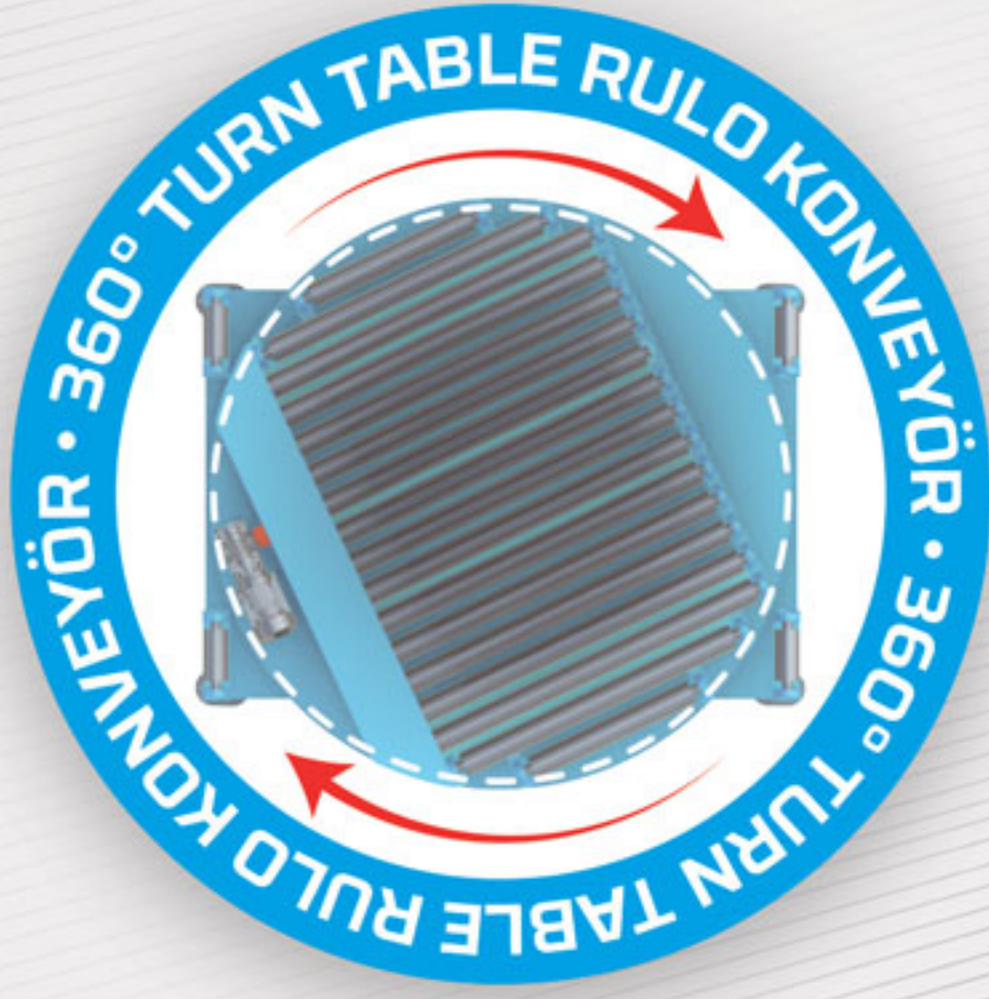


AVANTAJLARI


- Yüksek dayanımlı çelik gövde ve tabla konstrüksiyonu.
- 360° kontrollü dönüş hareketi.
- Rulo veya zincir tahrikli taşıma sistemi.
- Ağır yük taşıma kapasitesi.
- Endüstriyel motor ve redüktör kombinasyonu ile hassas dönüş kontrolü.
- PLC kontrol sistemiyle tam otomasyon entegrasyonu.
- Sessiz ve düşük titreşimli çalışma.
- Kolay bakım ve uzun ömürlü kullanım.

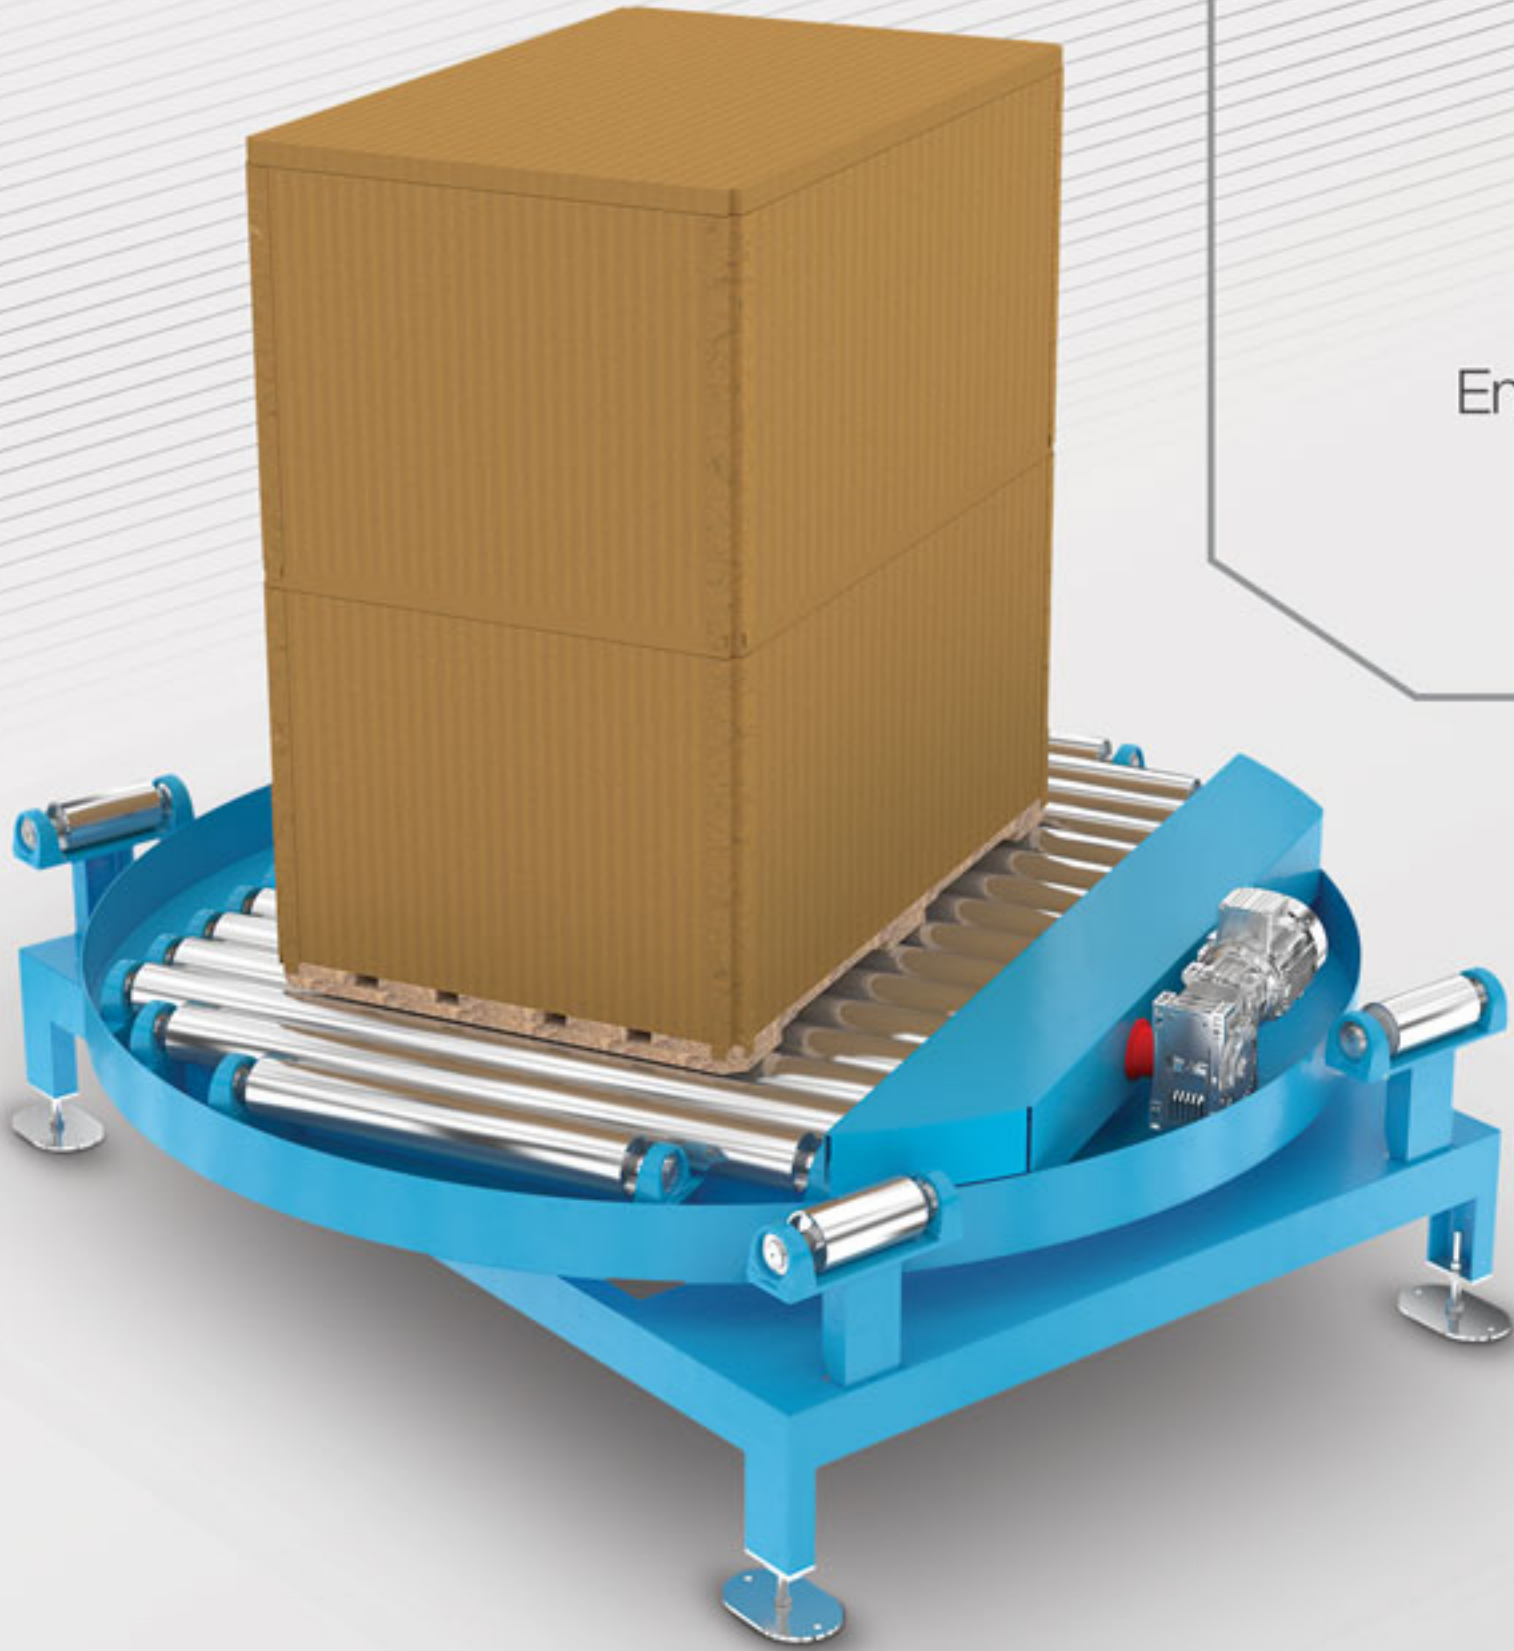

Genel Sistem Görüntüsü

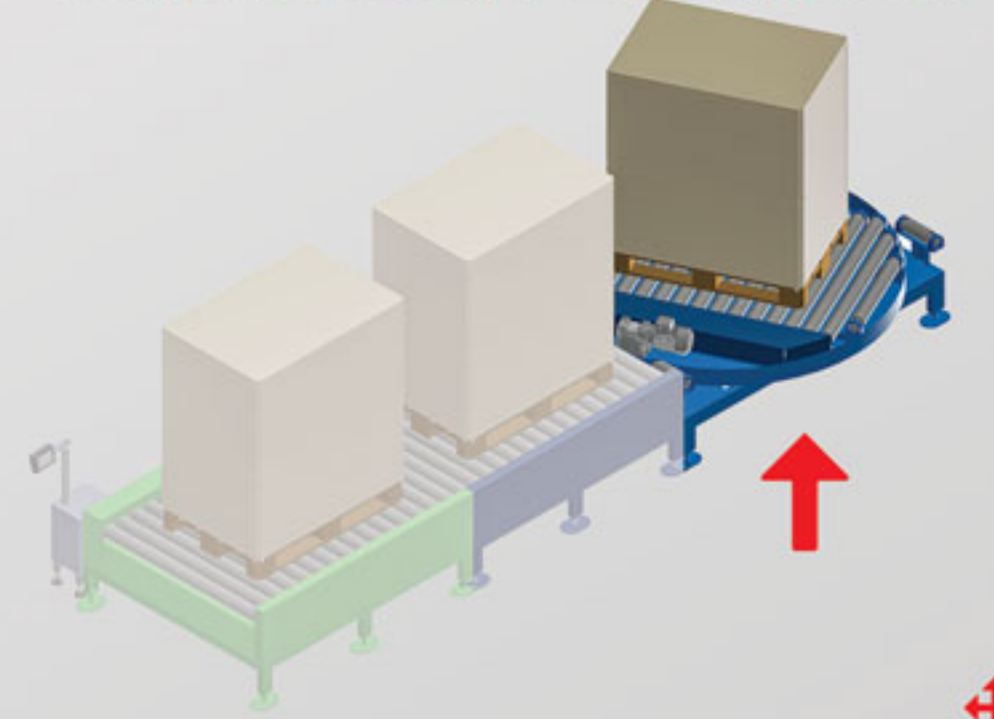

AĞIR YÜK 360° TURN TABLE RULO KONVEYÖR

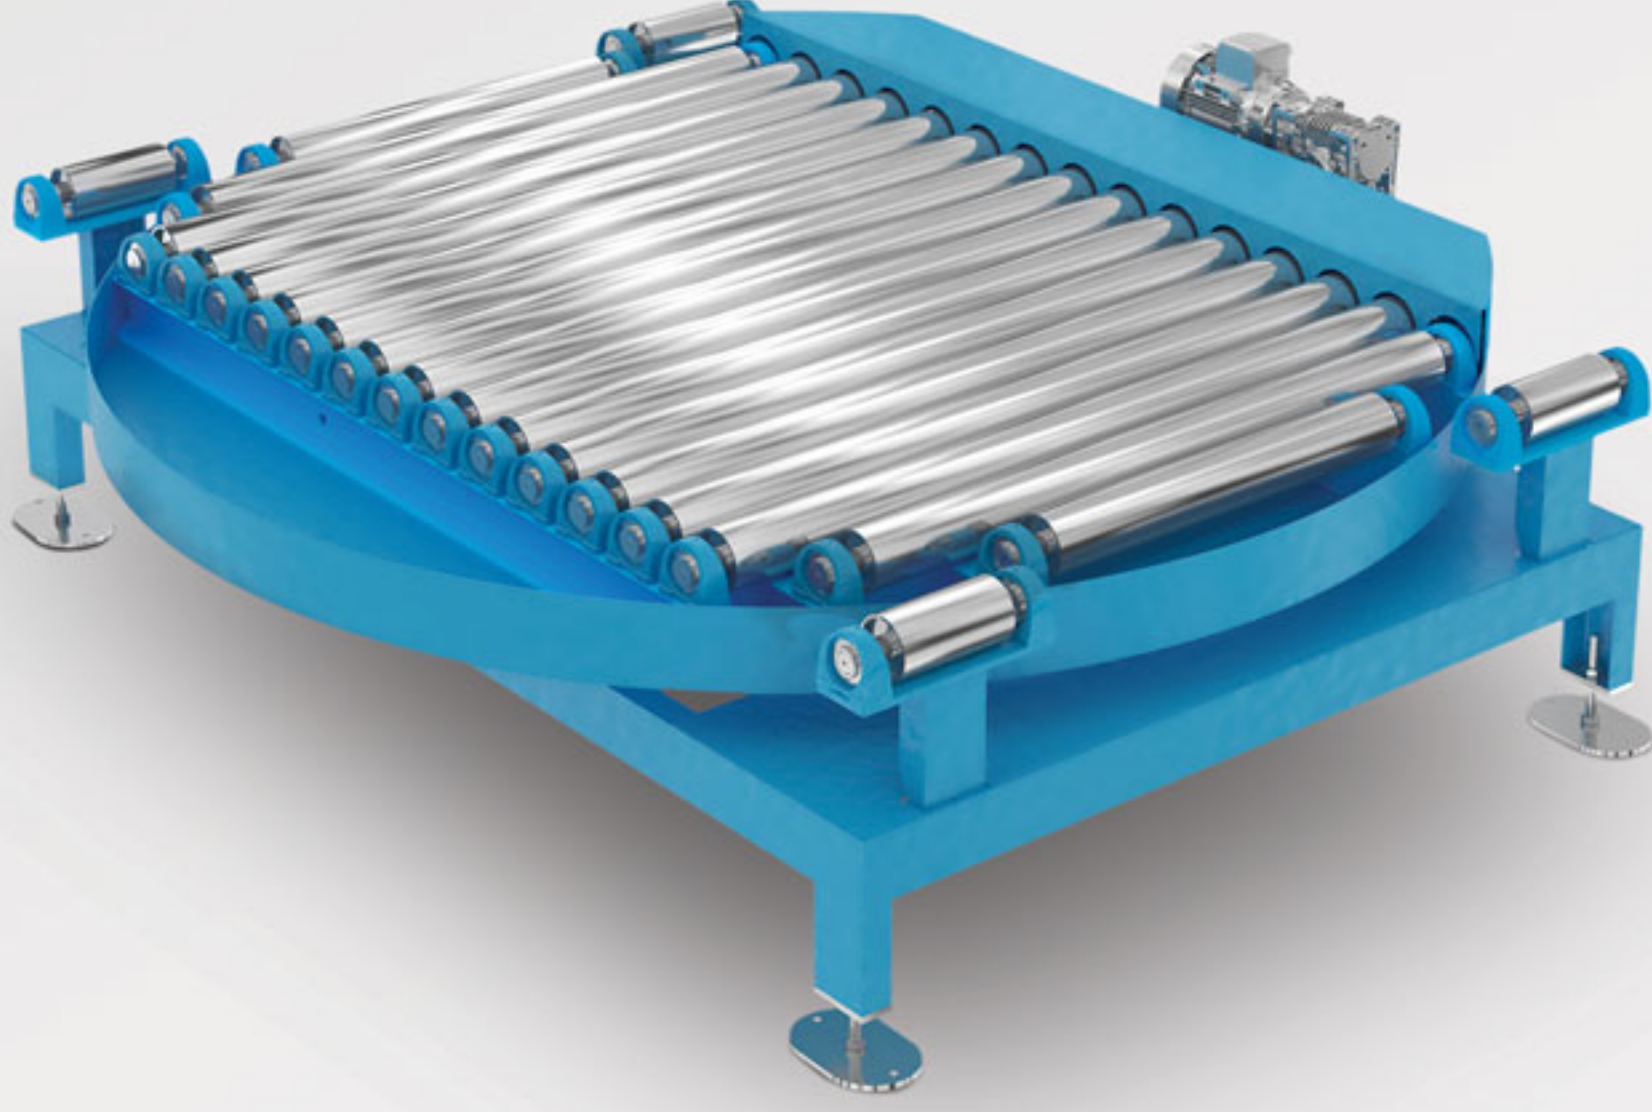

KULLANIM ALANLARI

Gıda ve içecek endüstrisi: Paletli ürünlerin hat yönlendirmesi ve ambalaj çıkış hatları
Otomotiv sektörü: Motor, şasi, akson gibi ağır parçaların montaj hatları arasında transferi
Beyaz eşya üretimi: Montaj hatları arası yön değiştirme ve ürün rotasyonu
Lojistik ve depo sistemleri: Paletli yüklerin depolama hatlarına yönlendirilmesi
Kimya ve plastik sanayi: Ağır varil, bidon veya kalıp taşımaları
Metal ve çelik endüstrisi: Ağır sac, rulo veya yarı mamul taşıma hatları
Ahşap ve mobilya sektörü: Panel ve paletli yüklerin üretim hattı yön değişimi

OPSİYONEL DONANIMLAR

Otomatik pozisyonlama sensörleri
Döner tabla konum kilitleme sistemi
Hız ayarlı sürücü (inverter)
Güvenlik çitleri ve ışık bariyerleri
Paslanmaz çelik gövde seçeneği
Özel boya veya RAL renk kodu uygulaması
Ağır sanayi tipi döner yatak sistemi

Özellikler	Model 1 (1200mm)	Model 2 (1500mm)
Taşıma Kapasitesi	1500 kg	2000 kg
Tabla Çapı	1200 mm	2300 mm
Rulo Çapı	Ø89 mm	Ø89 mm
Motor Gücü (Dönüş Motoru)	1,1 kW	1,1 kW
Dönüş Açısı	0° - 360° (opsiyon sensör kontrollü)	0° - 360° (opsiyon sensör kontrollü)
Dönüş Hızı	3 devir/dk	3 devir/dk
Taşıma Hızı (Konveyör)	3 m/s	3 m/s
Malzeme	Çelik şasi, elektrostatik toz boyalı	Çelik şasi, elektrostatik toz boyalı
Rulo Üstü Kaplama	Kauçuk/Galvaniz/Paslanmaz	Kauçuk/Galvaniz/Paslanmaz
Koruma Tipi	IP55	IP55
Güç Kaynağı	380V AC 50Hz	380V AC 50Hz
Kontrol Tipi	PLC Kontrollü	PLC Kontrolü (Otomatik Pozisyonlama)
Ölçüler	2100x2100x(550-650)	2300x2300x(550-650)
Dönüş Yönü	Çift yön	Çift yön
Çalışma Sıcaklığı	-35°C ile +65°C	-35°C ile +65°C
Şasi Yapısı	Çelik Konstrüksiyon	Çelik Konstrüksiyon
Opsiyonlar	Yan kılavuz, hız kontrol sürücüsü	Yan kılavuz, otomatik kilitleme, sensörlü pozisyonlama
Kullanım Alanları	Palet yönlendirme, hat dönüşü	Palet aktarma, yön değiştirme, hat bağlantı pozisyonlama