


AĞIR YÜK TAŞIMA RULO KONVEYÖR

Ağır yüklerin güvenli, verimli ve uzun ömürlü şekilde taşınabilmesi için tasarlanan Ağır Yük Rulo Konveyör Sistemleri, yüksek taşıma kapasitesi ve dayanıklı yapısıyla üretim hatlarının en zorlu koşullarına uyum sağlar. Sabit veya tahrikli olarak üretilen bu sistemler; paletli, kasalı veya metal yüklerin fabrika içi taşınmasında maksimum güvenilirlik sunar. Modüler tasarımı sayesinde hat uzunlukları ve taşıma yönleri kolayca uyarlanabilir.

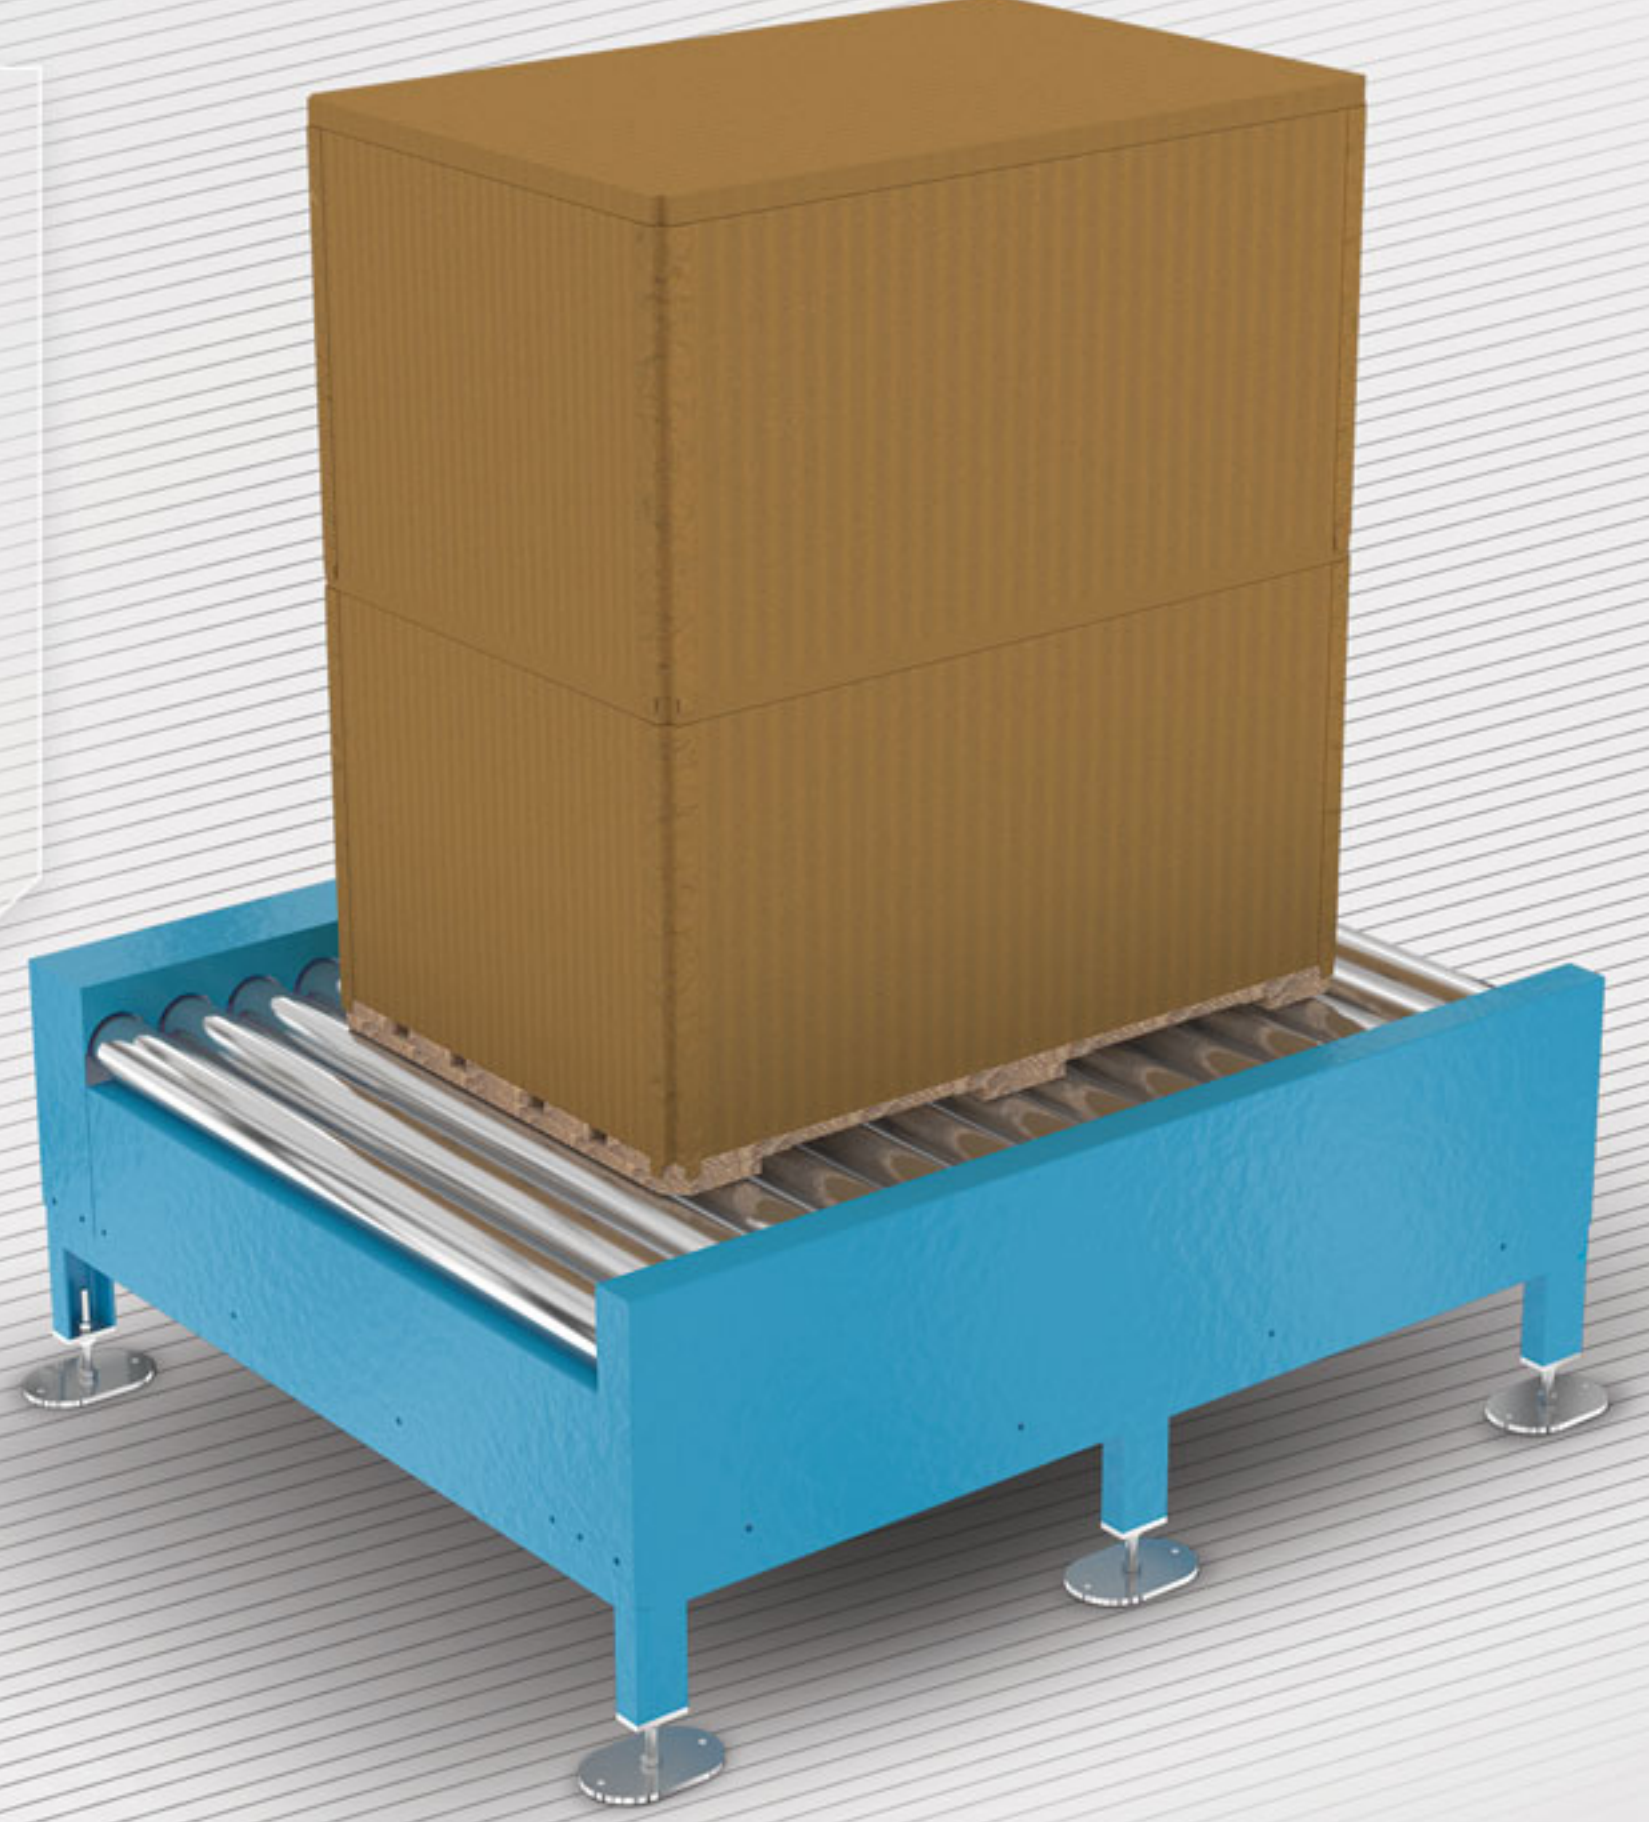


AVANTAJLARI


- Yüksek mukavemetli çelik gövde konstrüksiyonu
- Ağır hizmet tipi rulo yapısı (Ø60–108 mm)
- 2000 kg'a kadar taşıma kapasitesi (modeline göre değişir)
- Zincir, kayış veya dişli tahrik seçeneği
- Sabit, tahrikli veya yerçekimi eğimli konfigürasyonlar
- Düşük bakım ihtiyacı ve uzun servis ömrü
- Sessiz ve titreşimsiz çalışma özelliği
- Tüm hatlara kolay entegrasyon sağlayan modüler yapı
- Otomasyon sistemleriyle tam uyumluluk (PLC, sensör, invertör destekli kontrol)



Genel Sistem Görüntüsü

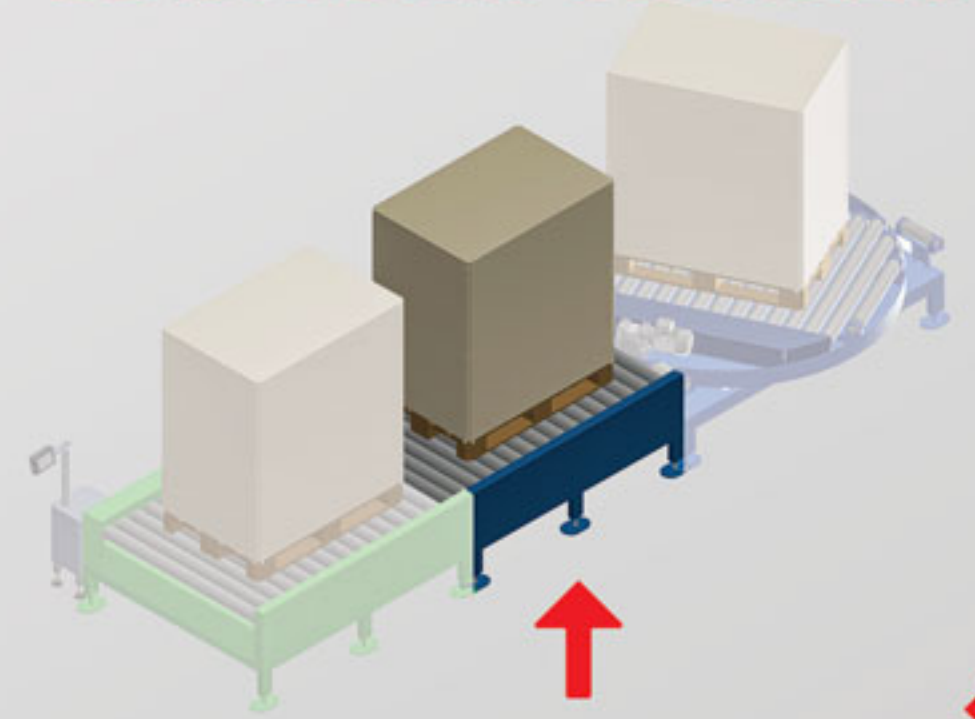

AĞIR YÜK TAŞIMA RULO KONVEYÖR

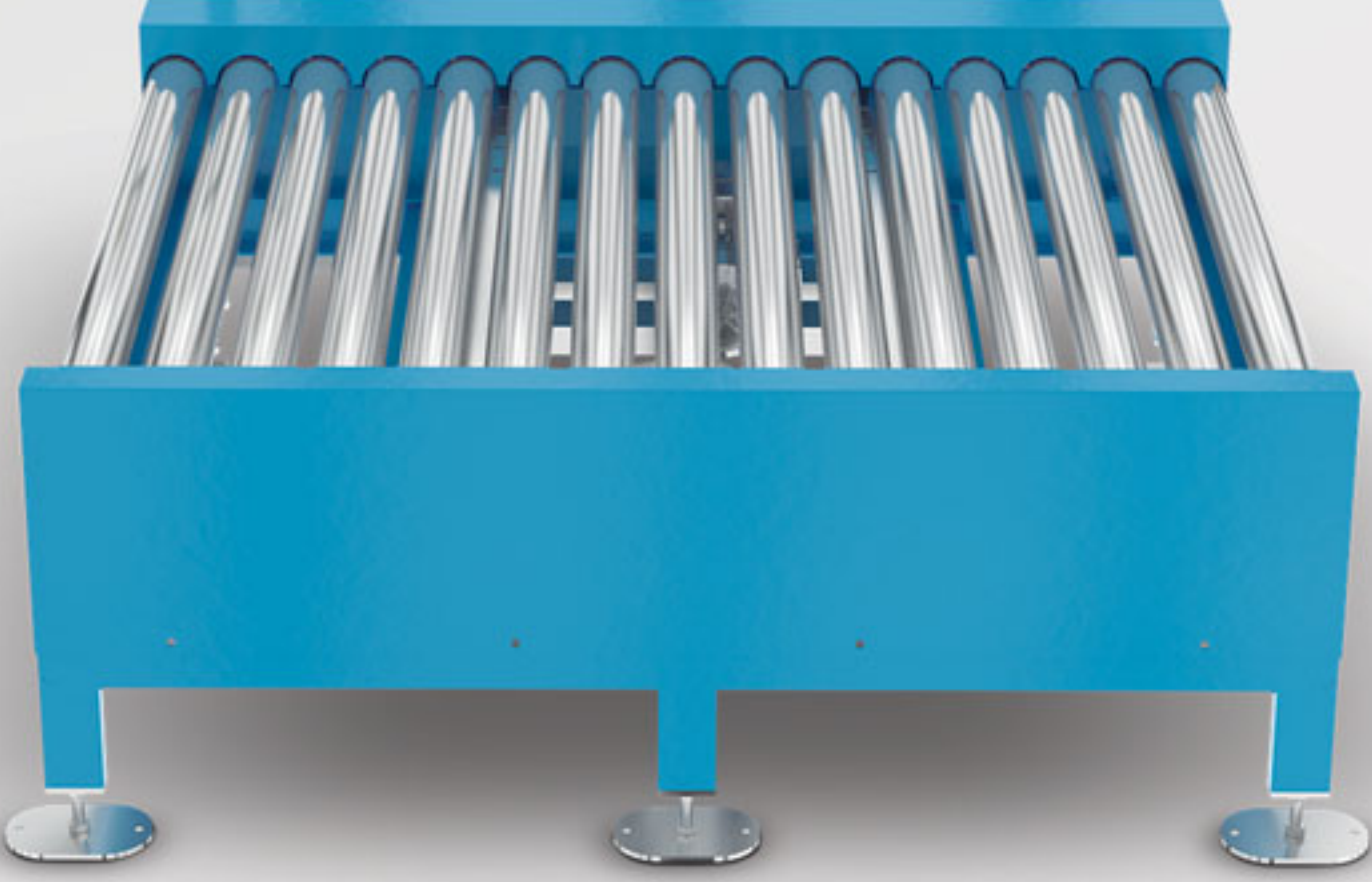

KULLANIM ALANLARI

Otomotiv sektörü: Şasi, motor bloğu, jant, akson taşıma hatları
Lojistik ve depo sistemleri: Paletli ürünlerin depolama ve sevkiyat hatları
Gıda ve içecek sektörü: Paletli ambalaj, kutu veya varil taşımaları
Beyaz eşya üretimi: Montaj hattı içi taşıma sistemleri
Metal ve çelik sanayi: Rulo, sac, kalıp veya metal kasaların transferi
Kimya ve plastik sanayi: Bidon, konteyner ve hammadde taşımaları
Ahşap ve mobilya sektörü: Panel ve ağır kasa taşımaları

OPSİYONEL DONANIMLAR

Hız ayarlı sürücü (inverter)
Otomatik sensör kontrollü dur-kalk sistemi
Rulo üzeri kaplama (PVC, PU, paslanmaz, galvaniz)
Yan kılavuz ve bariyer sistemleri
Hidrolik veya pnömatik yükleme istasyonu entegrasyonu
Özel RAL renk kodu ile boyama
Paslanmaz çelik konstrüksiyon seçeneği

Özellikler	1200mm Model	1500mm Model
Taşıma Kapasitesi	Ağır Yük	Ağır Yük
Motor Gücü	600 W	600 W
Malzeme Çeşidi	Paslanmaz / Galvaniz / Boya	Paslanmaz / Galvaniz / Boya
Rulo Çapı	Ø60 – Ø89 mm	Ø89 mm
Yükseklik	550 - 650 mm	550 - 650 mm
Taşıma / Çalışma Eni	1200 mm	1500 mm
Koruma Tipi	B	B
Güç Kaynağı	380 Volt 50 Hz	380 Volt 50 Hz
Makimum Palet Alanı	1000 mm	1300 mm
Çalışma Hızı	3 m/dk	3 m/dk
Ürün Ebatı (ExBxY)	1460 x 1712 x 550 - 650 mm	1760 x 1712 x 550 - 650 mm
Maksimum Taşıma Kapasitesi	1500 kg	2000 kg
Zincir Dişli	DIN 8187	DIN 8187
Çalışma Yönü	Çift Yön	Çift Yön
Opsiyonlar	Yan kılavuzlar, ayarlanabilir ayak, yük sensörleri, otomasyon entegrasyonu	Yan kılavuzlar, ayarlanabilir ayak, yük sensörleri, otomasyon entegrasyonu
Çalışma Sıcaklığı	-5 + 65	-5 + 65
Şasi Yapısı	Çelik profil, elektrostatik toz boyalı	Çelik profil, elektrostatik toz boyalı
Kalibrasyon Sınıfı	c3 c4 c5	c3 c4 c5
Yan Kılavuzlar	Özel tasarıma uygun yapılabilir	Özel tasarıma uygun yapılabilir