



AĞIR YÜK RULO KANTAR KONVEYÖRÜ

Ağır yük rulo konveyörler; yüksek dayanımlı yapıları, uzun ömürlü rulman sistemleri ve modüler tasarımıyla, endüstriyel taşımacılıkta maksimum verimlilik sağlar. Yüksek tonajlı palet, sac, varil ve büyük hacimli ürünlerin güvenli taşınmasında tercih edilen bu sistemler; üretim hatlarında kesintisiz akış, lojistikte ise düşük maliyetli çözüm sunar.

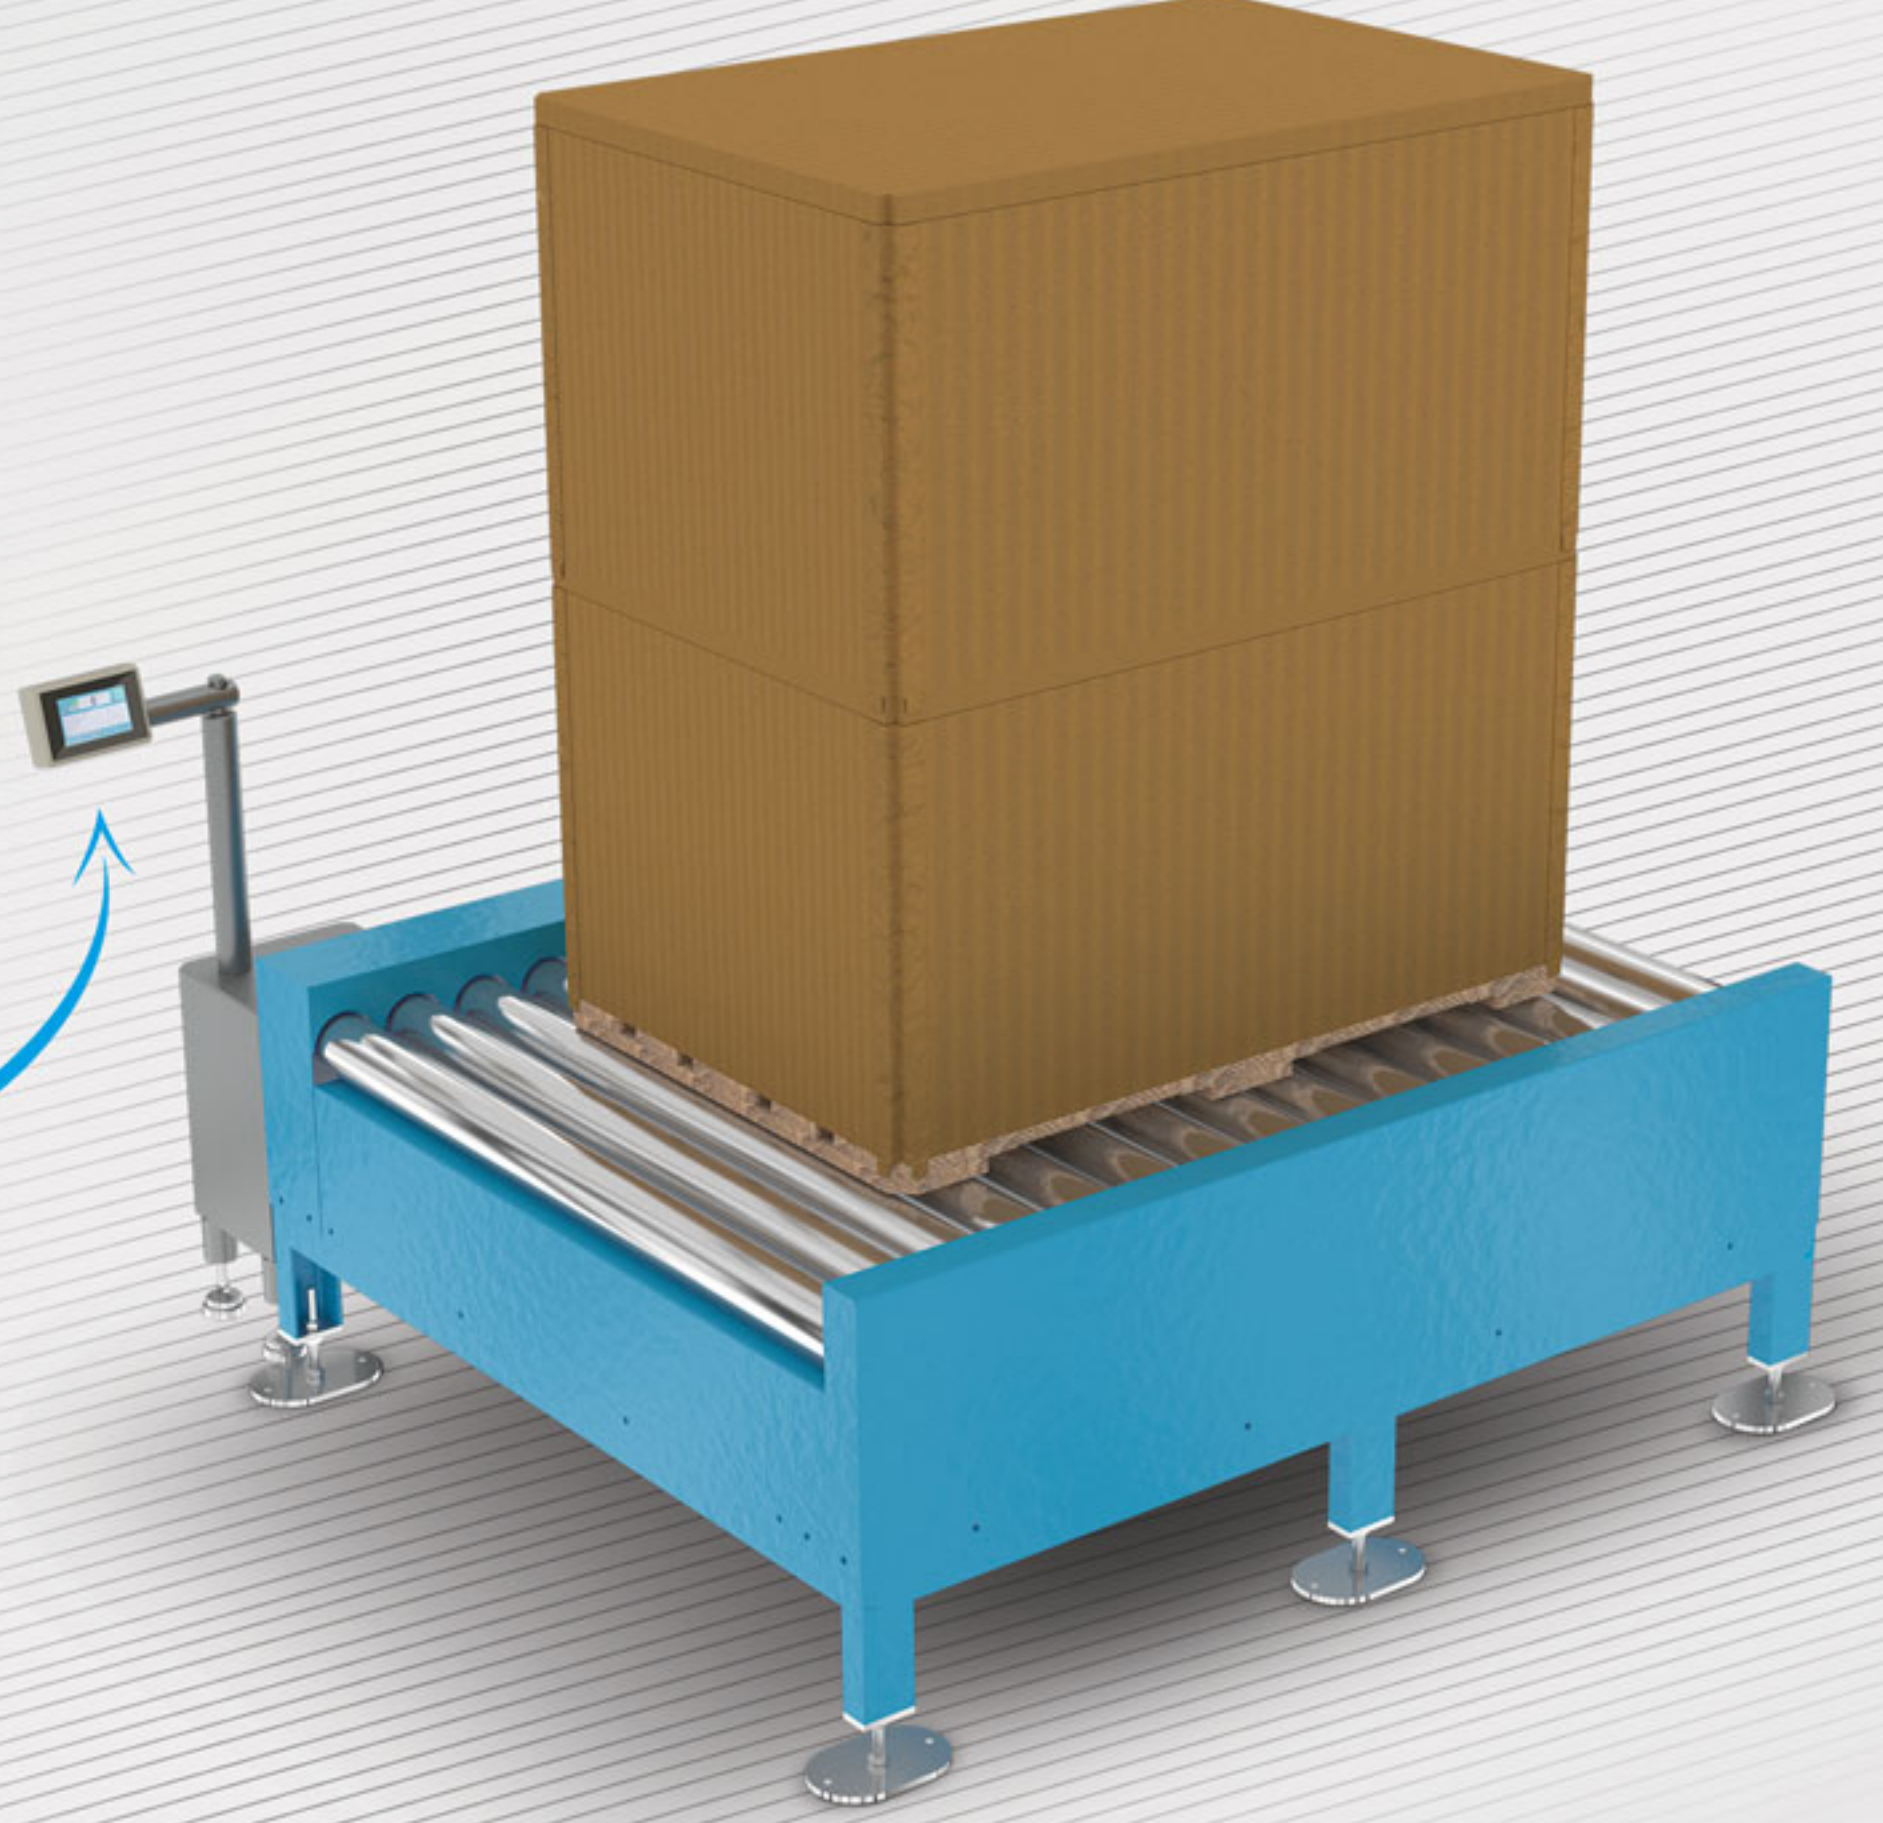


AVANTAJLARI

- Ağır yük için 2000 kg'a kadar taşıma kapasitesi.
- Düşük Bakım İhtiyacı: Sessiz çalışan rulmanlı yapılar.
- Güvenlik ve Ergonomi: Operatör dostu, güvenlik standartlarına uygun tasarım.
- Dayanıklı ve uzun ömürlü konstrüksiyon.
- Yüksek hassasiyetli kantar entegrasyonu.
- Paletli ve paletsiz ürünler için uygun modüler yapı.
- Çabuk değiştirilebilir rulo ve rulman sistemi.

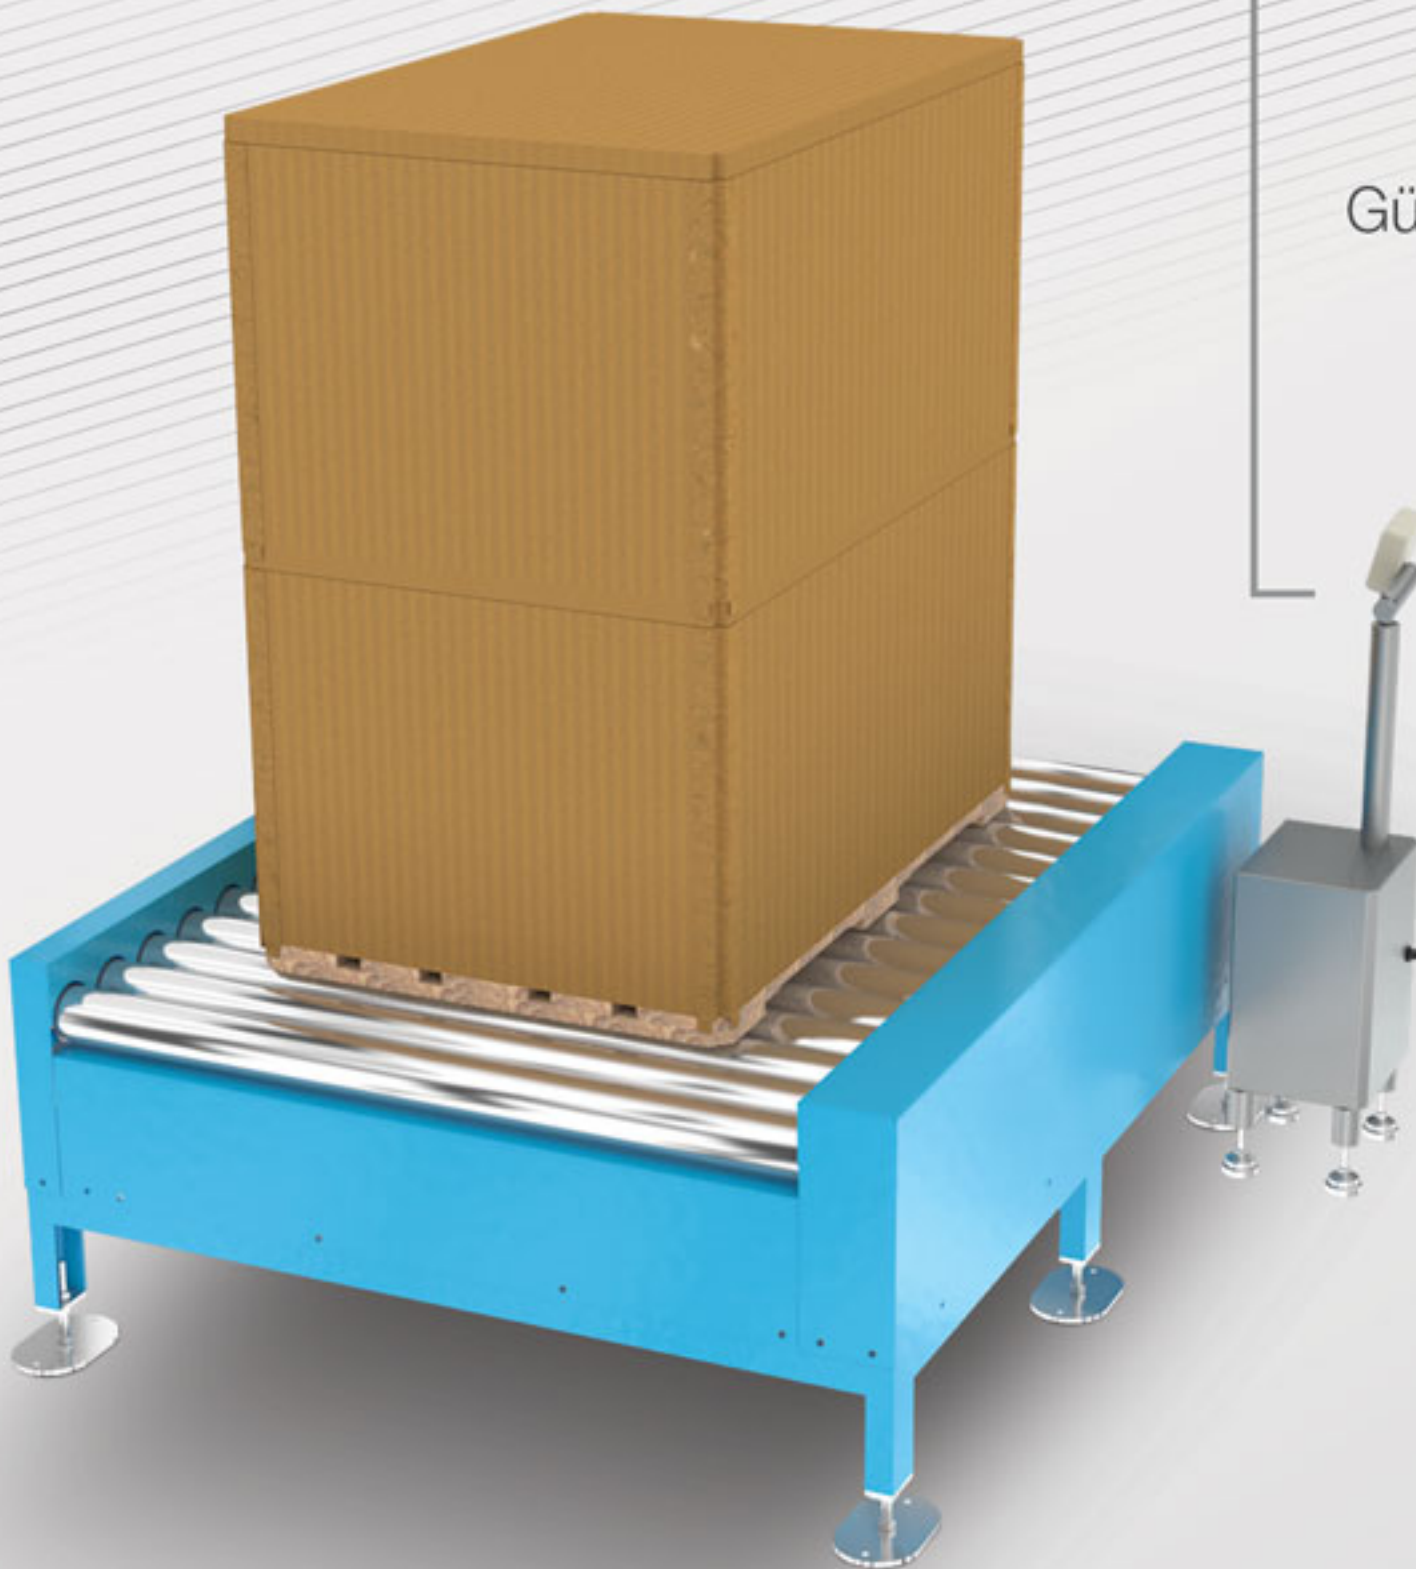

Genel Sistem Görüntüsü

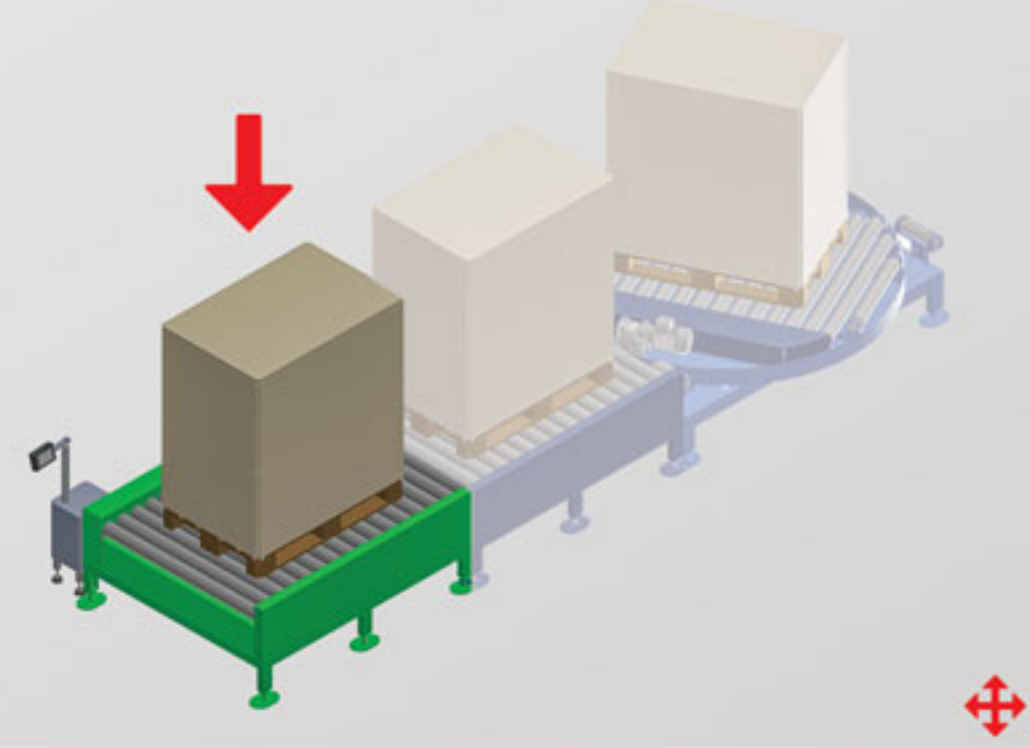

AĞIR YÜK RULO KANTAR KONVEYÖRÜ



KULLANIM ALANLARI

Paletli yük taşıma sistemleri.
Depo ve lojistik merkezleri.
Otomotiv ve beyaz eşya montaj hatları.
Üretim hat sonu koli sevkiyatı olan üretim tesisleri.

OPSİYONEL DONANIMLAR

Çift yönlü çalışma (ileri/geri hareket)
Sensörlü yük algılama sistemleri
Otomasyon entegrasyonu (PLC, SCADA uyumlu)
Özel kaplama rulo (kauçuk, PVC, galvaniz) seçenekleri

*Motorlu Modellerde **Ayarlanabilir Ayakla değişken yükseklik.

Özellikler	1200mm Model	1500mm Model
Taşıma Kapasitesi	Ağır Yük	Ağır Yük
Motor Gücü	600 W	600 W
Malzeme Çeşidi	Paslanmaz / Galvaniz / Boya	Paslanmaz / Galvaniz / Boya
Rulo Çapı	Ø60 – Ø89 mm	Ø89 mm
Yükseklik	550 - 650 mm	550 - 650 mm
Taşıma / Çalışma Eni	1200 mm	1500 mm
Koruma Tipi	B	B
Güç Kaynağı	380 Volt 50 Hz	380 Volt 50 Hz
Makimum Palet Alanı	1000 mm	1300 mm
Çalışma Hızı	3 m/dk	3 m/dk
Ürün Ebatı (ExBxY)	1460 x 1712 x 550 - 650 mm	1760 x 1712 x 550 - 650 mm
Tartım Aralığı	500 - 1500 kg	500 - 2000kg
Maksimum Taşıma Kapasitesi	1500 kg	2000 kg
Zincir Dişli	DIN 8187	DIN 8187
Çalışma Yönü	Çift Yön	Çift Yön
Opsiyonlar	Yan kılavuzlar, ayarlanabilir ayak, yük sensörleri, otomasyon entegrasyonu	Yan kılavuzlar, ayarlanabilir ayak, yük sensörleri, otomasyon entegrasyonu
Çalışma Sıcaklığı	-5 + 65	-5 + 65
Şasi Yapısı	Çelik profil, elektrostatik toz boyalı	Çelik profil, elektrostatik toz boyalı
Kalibrasyon Sınıfı	c3 c4 c5	c3 c4 c5
Ekran Tipi	İndicatör digit ekran	İndicatör digit ekran
Yan Kılavuzlar	Özel tasarıma uygun yapılabilir	Özel tasarıma uygun yapılabilir